


Zjednodušený návod na montáž fasádnych dosiek Profi/Prémium

Fasádne dosky






PRÉMIUM Lamelová

Prierez. rozmer : 219x26 mm
Šírka/krycia šírka : 219 / 200 mm
Skladová dĺžka : 5800 mm
Rezanie na mieru : áno, 90° rovny
Spotreba : 5 bm / 1m²

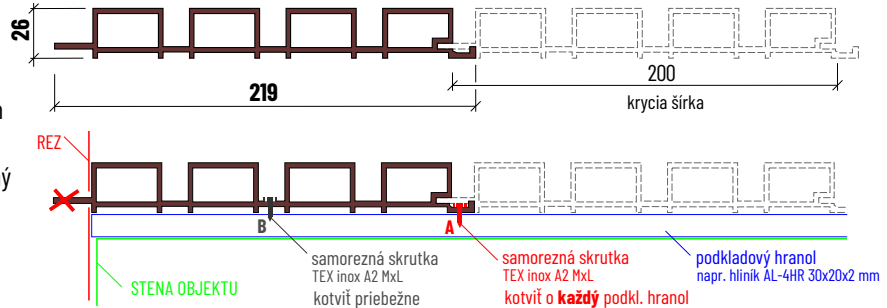


PROFI Lamelová - asymetricka

Prierez. rozmer : 170x28 mm
Šírka/krycia šírka : 170 / 160 mm
Skladová dĺžka : 5800 mm
Rezanie na mieru : áno, 90° rovny
Spotreba : 6.25 bm / 1m²

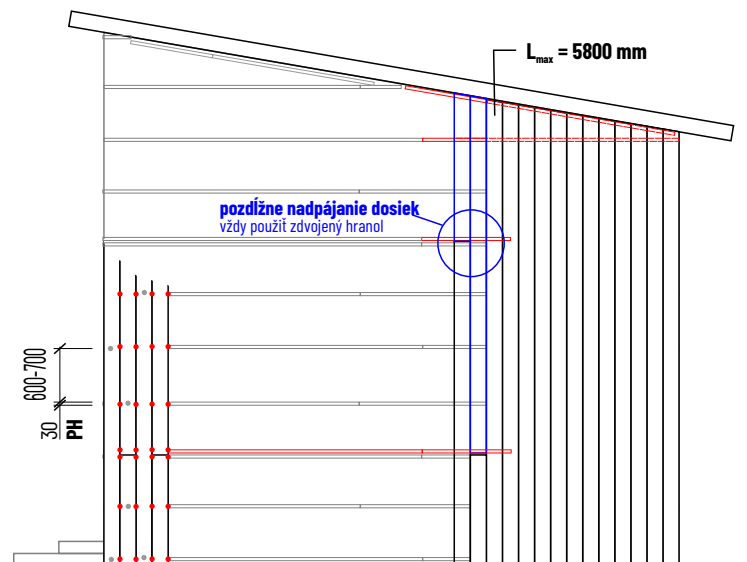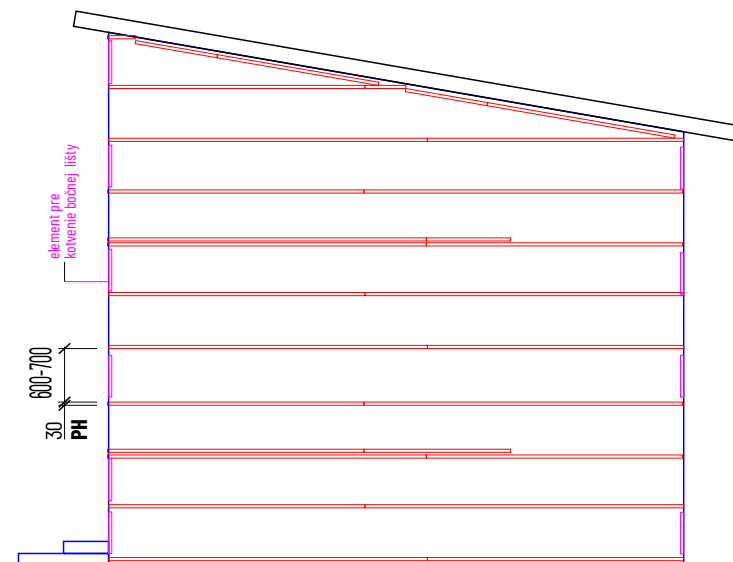
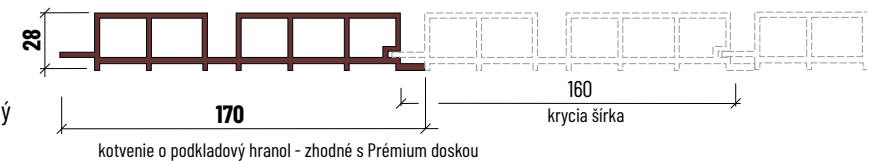


PH - podkladový hranol, min. 30mm
doporučený rozstup 600-700mm
podkladový hranol prekotviť s pevnými časťami objektu

kotviť - na každý hranol (skrutka skrytá v montáž. drážke) A •
kotviť - priebežne (farbená skrutka v medzere lamely) B •

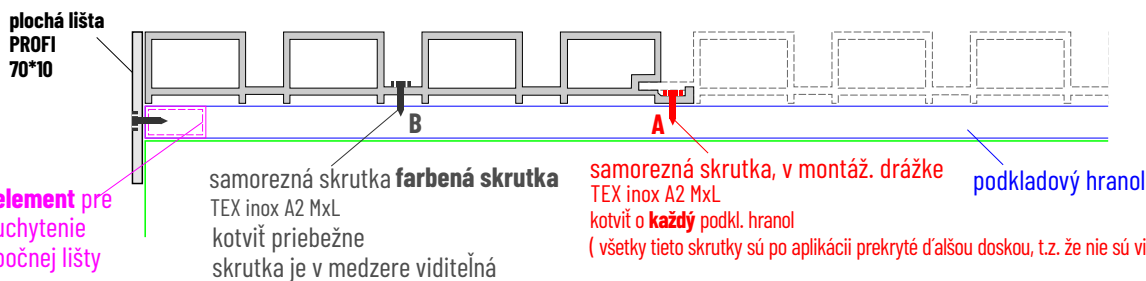

podklad. profil prekotviť o stenu / o pevné časti objektu

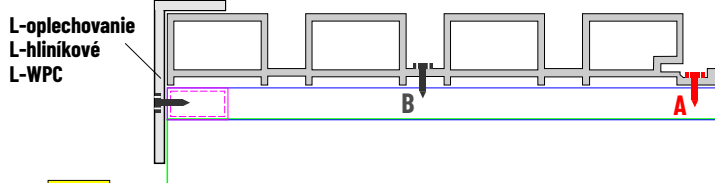

L-oplechovanie L-hliníkové L-WPC

aplikácia LEPENÍM bez elementu pre uchytenie boč. lišty

INFO

Dokument nenahrádza projektovú dokumentáciu, dokument má informatívny charakter, zjednodušený návod nie je priamo návodom na montáž, nakoľko vopred nepoznáme povahu podkladu vášho objektu. Pred aplikáciou fasády je nutné vziať do úvahy : druh a hrúbku zateplenia, druh a povahu pevných častí objektu vhodných pre ukotvenie podkladových hranolov fasádneho systému, spôsob prekotvenia a vhodnosť použitia spojovacieho materiálu, spôsob uloženia : zapustením alebo predsadením na fasádu, spôsob ukončenia vonkajších rohov atď. Berte na vedomie, že WPC fasádne dosky nemajú tepelno-izolačné vlastnosti, preto je nevyhnutné vaše zateplenie objektu aj pod WPC fasádnyimi doskami dôsledne premyslieť a naprojektovať. Roztlačnosť WPC terasových dosiek: 0,2-0,3% ich dĺžky. Dilatačné medzery preto musia byť počítané na základe tejto roztlačnosti. Napr.: pre 1 bm dosky je roztlačnosť 2-3 mm. Hmotnosť systému cca : 15kg/m².